

# **PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CASO DE APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.**

## **RESUMEN**

La energía solar es un recurso renovable, es decir, está siempre disponible, no se agota y se puede aprovechar esa energía del sol en cualquier momento gracias a que es posible almacenarla. Las difíciles condiciones medioambientales, la contaminación y de otro lado, el avance tecnológico en el desarrollo de celdas solares cada vez más eficientes, ha contribuido a que en la actualidad se promueva el uso de las energías renovables como la energía solar. Adicionalmente se ha incrementado el uso de estos sistemas dado que el nivel de contaminación es muy bajo y los costos de instalación se recuperan al reducir la facturación del consumo de energía, prestado por empresas de servicios públicos. Por lo tanto, el uso de sistemas fotovoltaicos es un tema de mucho interés en la actualidad, e implementar este tipo de sistemas fotovoltaicos aislados en la ciudad de Bogotá es posible.

## **ABSTRACT**

Solar energy is a renewable resource, that is, it is always available, it is not exhausted and you can take advantage of that energy from the sun at any time thanks to its storage. The difficult environmental conditions, pollution and, on the other hand, the technological advance in the development of increasingly efficient solar cells, has contributed to the current promotion of the use of renewable energy such as solar energy. In addition, the use of these systems has increased since the level of pollution is very low and installation costs are recovered by reducing the billing of energy consumption, provided by utilities. Therefore, the use of photovoltaic systems is a topic of great interest today, and to implement this type of isolated photovoltaic systems in the city of Bogota is possible.

## **RESUMO**

A energia solar é um recurso renovável, ou seja, está sempre disponível, não se esgota, podendo ser aproveitada em qualquer momento porque é possível armazená-la. As difíceis condições ambientais, a contaminação e, por outro lado, o progresso tecnológico no desenvolvimento de células solares cada vez mais eficientes, tem contribuído a que na atualidade se promova o uso das energias renováveis como a energia solar. Adicionalmente, tem se aumentado o uso destes sistemas devido a que o nível de contaminação é muito baixo e os custos de instalação se recuperam a través da redução do consumo de energia, fornecida por empresas de serviços públicos. Portanto, o uso de sistemas fotovoltaicos é um assunto

de muito interesse na atualidade, e implementar este tipo de sistemas fotovoltaicos isolados na cidade de Bogotá é possível.

## Contenido

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN.....                   | 2  |
| ENERGÍA SOLAR .....                 | 3  |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.....         | 4  |
| COMPONENTES DE SISTEMAS PV .....    | 4  |
| DISEÑO DE SISTEMAS PV .....         | 5  |
| DISEÑO PARA UN SISTEMA AISLADO..... | 6  |
| APLICACIÓN DE CASO.....             | 12 |
| ESTIMACIÓN DE COSTOS .....          | 19 |
| CONCLUSIONES.....                   | 21 |
| REFERENCIAS.....                    | 22 |

**Keywords: Energía solar, panel solar fotovoltaico, renovables, MPPT.**

## INTRODUCCIÓN

El acceso a la energía eléctrica es un factor importante en el desarrollo de la humanidad (Valer, Melendez, Fedrizzi, Zilles, & de Moraes, 2016). Hoy en día la producción de energía eléctrica depende en gran medida de los recursos fósiles disponibles y la posibilidad de acceso a la red eléctrica (Rosso-Cerón & Kafarov, 2015). Durante varias décadas, el desarrollo de las poblaciones ha dependido estrictamente de la capacidad de uso de combustibles fósiles para la obtención de energía, lo que ha provocado un gran impacto negativo al medio ambiente con respecto a las emisiones de dióxido de carbono ( $CO_2$ ) en la atmosfera (Ben & Ben, 2017)(Ghasemi Mobtaker, Ajabshirchi, Ranjbar, & Matloobi, 2016). De este problema ambiental ha surgido el concepto Green Economy el cual ha estado ganando mucha importancia entre los académicos y los encargados de hacer políticas en lo que respecta a temas de producción de energía (Gasparatos, Doll, Esteban, Ahmed, & Olang, 2017)(Cao et al., 2017).

El uso y producción de energía renovable en la actualidad no supera el 20% del consumo total a nivel mundial (Gasparatos et al., 2017) y mientras tanto la demanda de energía incrementa excesivamente a causa del incremento de la población y el desarrollo industrial, por este motivo se promueven políticas orientadas a la búsqueda de nuevas formas de suplir las necesidades energéticas de la población, donde la economía ha tomado su lugar en el tema (Kannan & Vakeesan, 2016)(Peralta & Eduardo, 2011). Es por

esto que ya existen varios planes liderados por algunos países, como los que hacen parte de la UE los cuales tienen el propósito para el 2020 de suplir con fuentes de energía renovables más del 20% de la demanda de energía eléctrica (Gasparatos et al., 2017)(Wahyuni, Wulandari, Wulandari, & Pamuji, 2015).

Algunas de las energías renovables que menor impacto provocan al medio ambiente son: la eólica, la hidroeléctrica, la bioenergía (Kannan & Vakeesan, 2016) (Gasparatos et al., 2017) y la energía solar, en la que se hará énfasis para explicar sus beneficios y aplicaciones.

## **ENERGÍA SOLAR**

La energía solar puede ser la mejor opción para el futuro de la humanidad porque es el recurso más abundante de energía renovable, el sol emite cerca de  $3.8 \times 10^{23} \text{ kW}$ , de los cuales aproximadamente  $1.8 \times 10^{14} \text{ kW}$  son interceptados por la tierra (Kannan & Vakeesan, 2016). La energía solar llega a la tierra en forma de luz y calor. La mayor parte de esta energía se pierde debido a la dispersión, la reflexión y la absorción por las nubes. Estudios han demostrado que la demanda global de energía puede ser proporcionada por la energía solar (Lewis, 2007)(Lúcio et al., 2016). Otra razón por la cual la energía solar es la energía del futuro es que su utilización no tiene algún impacto perjudicial para el medio ambiente y no afecta el equilibrio de los ecosistemas, comparado con el caso de la explotación de los recursos fósiles que claramente causan mucho daño (Kannan & Vakeesan, 2016)(Ghasemi Mobtaker et al., 2016)(Lúcio et al., 2016).

La energía solar aprovecha el poder del sol para generar electricidad, ya sea directamente a través de células fotovoltaicas (PV), o a través de medios de energía solar concentrada (CSP). Las tecnologías CSP utilizan matrices de espejos que rastrean el sol y reflejan continuamente sus rayos hasta el punto “Heliostatos” para calentar un líquido de trabajo, que luego se utiliza para generar electricidad en una turbina convencional (Zhou, Zhang, Liu, & Yi, 2017)(Senturk & Eke, 2017)(Chandel, Nagaraju Naik, & Chandel, 2015). Otras nuevas tecnologías de energía solar también utilizan la luz solar concentrada en PV de mayor calidad y eficiencia. Generalmente se requiere de grandes áreas para ser eficaces, mientras que los paneles solares fotovoltaicos pueden ser distribuidos y montados en cualquier superficie expuesta al sol, lo que los hace ideales para la integración en el medio ambiente urbano o cualquier otro terreno (Gasparatos et al., 2017).

Los sistemas fotovoltaicos (PV) convierte la luz solar directamente en energía eléctrica sin la interposición de cualquier motor térmico. La base de la tecnología fotovoltaica se ha establecido sobre el principio de efecto fotovoltaico que fue observado por primera vez en 1839 por Edmond Becquerel. Sin embargo, tomó otro medio siglo para construir las células fotovoltaicas para uso práctico. La primera

práctica con celdas solares fue realizada en 1954, en Bell Telephone Laboratories por Calvin Fuller y Gerald Pearson (Islam, Pandey, Hasanuzzaman, & Rahim, 2016). Posteriormente se realizaron más investigaciones y desarrollo de obras de tecnología fotovoltaica para suministrar energía a los satélites espaciales; además tras la crisis energética de los años setenta se incrementó el interés público por la aplicación de la energía solar fotovoltaica como fuente de energía eléctrica alternativa (Olaya, Arango-Aramburo, & Larsen, 2016)(Islam et al., 2016).

## **SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina (Aguilar, Aledo, & Quiles, 2016).

Las células fotovoltaicas que se fabrican con materiales semiconductores son el componente básico de un sistema fotovoltaico. Un número de células solares conectadas eléctricamente entre si forman un módulo fotovoltaico. Múltiples módulos pueden ser conectados entre sí para formar un arreglo, y a su vez estos arreglos pueden ser conectados entre sí en paralelo o serie para obtener más corriente, o más potencia (Islam et al., 2016).

En las últimas décadas, los sistemas fotovoltaicos se han convertido en una forma de producción de energía eléctrica efectiva, especialmente en lugares con buena radiación (Yahyaoui, Chaabene, & Tadeo, 2015), gracias a que su instalación es fácil y el mantenimiento posterior a la instalación es de bajo costo, lo que permite que los sistemas fotovoltaicos se usen con más frecuencia (Abella, 2016).

## **COMPONENTES DE SISTEMAS PV**

### **Bloque de generación**

El bloque de generación está conformado por los paneles fotovoltaicos, donde su número y el tipo de conexión que exista entre ellos depende de varios factores como: El valor promedio de la insolación del lugar, la carga y la máxima potencia nominal de salida del panel (García, 2016).

### **Bloque de acumulación**

El bloque de acumulación es la parte del sistema fotovoltaica encargada de almacenar y controlar la carga y descarga del sistema (García, 2016). Está conformado por los siguientes componentes:

1. Banco de baterías.

Por lo general son baterías de ciclo profundo, las cuales están diseñadas para soportar niveles de descarga profundos durante muchos ciclos de carga y descarga.

2. Regulador de carga.

Evita la descarga de las baterías a través de los paneles durante la noche, cuando el voltaje de salida del panel PV es nulo.

3. Fusibles o llaves de protección.

Protegen las baterías y son incorporadas al sistema como un elemento de seguridad.

4. Medidor de carga.

Dispositivo que permite conocer el estado de carga del banco.

### Bloque de carga

El bloque de carga está encargado de suministrar la energía producida por los paneles solares a los equipos que requieran energía eléctrica (García, 2016) y lo conforman:

1. Inversor

Su función es convertir la corriente continua proveniente de las baterías o directamente del panel en corriente alterna para su aprovechamiento.

2. Cableado

Es lo más básico del sistema y su selección tiene un rol importante en la reducción de pérdidas de energía.

## **DISEÑO DE SISTEMAS PV**

El diseño óptimo de los sistemas PV es un factor muy importante en todas las instalaciones de estos sistemas. Este diseño óptimo muchas veces depende de la variable de radiación solar (Zhou et al., 2017)(Dhiaa Halboot Muhsen, Ghazali, & Khatib, 2016). Varias metodologías han sido reportadas en la literatura para el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos, algunas de estas son el diseño intuitivo, analítico y el diseño basado en métodos numéricos. El diseño por método numérico es el más efectivo y recomendado ya que parte de un diseño intuitivo el cual por medio de cálculos determina la configuración óptima (García,2016)(Dhiaa Halboot Muhsen et al., 2016)(D.H. Muhsen, Ghazali, Khatib, Abed, & Natsheh, 2016). Otro punto importante en la selección del sistema fotovoltaico es el factor económico, ya que es un factor muy importante seleccionar la configuración más económica que satisfaga la necesidad de energía que se va a suplir con el sistema PV (Fouda, Nada, & Elattar, 2016)(Valer et al., 2016). El gran desarrollo computacional y la tecnología han permitido realizar avances importantes en el diseño de sistemas fotovoltaicos con la ayuda del sistema de métodos numéricos ya que itera muchas opciones las

cuales son posibles soluciones al problema, y que permite escoger la más óptima (García, 2016))(Cao et al., 2017).

## **DISEÑO PARA UN SISTEMA AISLADO**

La metodología presentada a continuación, es el tipo de metodología de diseño de sistemas fotovoltaicos aislados que se aplica en España, esta metodología fue mostrada a los estudiantes del curso de energías renovables de la universidad Politécnica de Valencia en España por parte del ingeniero Eugeni García (García, 2016).

Determinación del perfil de carga:

El perfil de carga nos da información sobre la simultaneidad de los consumos y nos sirve para calcular los sistemas de acondicionamiento de potencia y de distribución. Para hacer el perfil del consumo hay que tener en cuenta los hábitos del lugar estudiando para cada caso en concreto.

Estimación del consumo:

Es el consumo diario de energía eléctrica el cual debe ser suministrado por el sistema fotovoltaico por día y se tiene en cuenta el consumo energético de CC y AC.

$$E_{CC} = \sum \#Equip * Horas * P_{Eq} \quad (\text{Ecuación 1})$$

La ecuación 1. Hace referencia a la estimación de consumo para equipos de CC donde #Equip son el número de equipos de las mismas características, Horas es la cantidad de horas que se prevé que esté en funcionamiento el equipo, y por ultimo  $P_{Eq}$  Es la potencia nominal de cada equipo de CC conectado.

$$E_{AC} = \sum \#Equip * Horas * P_{Eq} \quad (\text{Ecuación 2})$$

En la ecuación 2. Las variables son exactamente igual que en la 1. Solo que se aplican para los equipos de AC.

La energía total consumida por la carga es la suma de la energía consumida por los dispositivos de CC y la consumida por los dispositivos de AC.

$$E_{CargaTotal} = E_{CC} + E_{AC} \quad (\text{Ecuación 3})$$

Estimación de pérdidas:

La energía a generarse por los paneles debe tomar en consideración las pérdidas de energía anticipadas en el sistema (cableado, control de carga, inversor y baterías).

$$\eta_T = \eta_B * \eta_{inv} * \eta_R * \eta_X \quad (\text{Ecuación 4})$$

- $\eta_B$  : Eficiencia debido al rendimiento de la batería que, típicamente puede oscilar entre 75% y un 90%.
- $\eta_{inv}$  : Eficiencia debido al rendimiento del inversor utilizado (si lo hay), es decir, principalmente en instalaciones de 220 V. Los valores por defecto suelen oscilar entre el 85% y el 98%.
- $\eta_R$ : Eficiencia debido al rendimiento del regulador empleado. Suele depender de la tecnología utilizada, pero si no se conoce, se escoge un valor por defecto del 90%.
- $\eta_X$ : Eficiencia que contempla las pérdidas no contempladas:
  - Temperatura.
  - Pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.
  - Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.
  - Cableado.

Dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos:

Este dimensionamiento implica calcular la energía total necesaria a generar (considerando la estimación de pérdidas) y en base a la insolación del lugar, determinar la cantidad de paneles y la forma de conexión (serie y paralelo).

El coeficiente  $\gamma$  es un factor de seguridad para afrontar la degradación de potencia y prestaciones de los diferentes componentes del sistema fotovoltaico.

$$E_{gen} = \gamma \left( \frac{E_{AC}}{\eta_{TAC}} + \frac{E_{CC}}{\eta_{TCC}} \right) \quad (\text{Ecuación 5})$$

Donde  $E_{gen}$  es la energía que se va a generar con el bloque generador,  $\gamma$  es el factor de seguridad que suele ser 1.1,  $\eta_{TAC}$  y  $\eta_{TCC}$  son las eficiencias de cada uno de los sistemas de AC y CC, y por ultimo  $E_{AC}$  y  $E_{CC}$  son los consumos energéticos diarios de AC y CC.

Dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos:

Si no se utiliza un regulador con seguimiento de punto de máxima potencia MPPT el cual tiene como función determinar el punto de máxima eficiencia energética al instante en cualquier situación, deberá tenerse en cuenta que será entonces la batería la que marque la tensión del sistema.

$$E_{panel} = W_{p(T)} * HSP * \frac{V_{np}}{V_p} \quad (\text{Ecuación 6})$$

Donde  $E_{panel}$  es la energía diaria generada por el panel,  $W_{p(T)}$  es la potencia nominal o pico del panel corregida por temperatura,  $HSP$  es la hora solar pico, y por ultimo  $V_{np}$  es la tensión nominal del panel y  $V_p$  es la tensión pico del panel.

$$W_{p(T)} = W_p * (1 - \Delta T * \frac{C_d}{100}) \quad (\text{Ecuación 7})$$

Donde T es la temperatura de trabajo del panel en °C,  $\Delta T = T - 25^\circ\text{C}$ , que es el incremento por sobre los 25°C y por ultimo  $C_d$  es el valor porcentual del coeficiente de degradación.

Determinación de la tensión nominal de la instalación:

La tensión de funcionamiento se puede determinar a partir de la potencia de la instalación, que lógicamente está relacionada con la energía consumida. Se suelen emplear las tensiones estándar: 12 V, 24 V, 48 V o 120 V.

En general se recomienda:

- 12 V para potencias menores de 1,5 kW.
- 24 V o 48 V para potencias entre 1,5 kW y 5 kW.
- 48 V o 120 V para potencias mayores de 5 kW.



## Dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos:

### 1. Cantidad total de paneles

La cantidad total de paneles será la cantidad de paneles necesarios para poder abastecer a la carga.

$$N_{TP} = \frac{E_{gen}}{E_{panel}} \quad (\text{Ecuación 8})$$

Donde  $N_{TP}$  es el número total de paneles del bloque generador,  $E_{gen}$  es la energía diaria generada por el bloque y  $E_{panel}$  es la energía diaria generada por el panel.

### 2. Cantidad de paneles en serie

La asociación de paneles en serie se hace con el fin de aumentar la tensión del bloque generador.

$$N_{PS} = \frac{V_{nom}}{V_{np}} \quad (\text{Ecuación 9})$$

Donde  $V_{nom}$  es la tensión nominal del sistema, y  $V_{np}$  es la tensión nominal del panel.

### 3. Cantidad de paneles en paralelo

La asociación de paneles en paralelo se realiza con el fin de aumentar la capacidad de corriente del bloque generador una vez que la tensión nominal se alcanzó mediante la asociación de paneles en serie.

$$N_{PP} = \frac{N_{TP}}{N_{PS}} \quad (\text{Ecuación 10})$$

Donde  $N_{TP}$  es el número total de paneles del bloque generador y  $N_{PS}$  es la cantidad de paneles en serie.

## Dimensionamiento del banco de baterías:

El banco de baterías deberá suministrar la energía requerida por la carga cuando no haya sol, o en días nublados, el banco de baterías debe acumular la energía necesaria para alimentar la carga durante los días sin sol y durante la noche. Esta energía debe contemplar las pérdidas producidas por los diversos componentes.

Para el cálculo de la capacidad del banco de baterías, se necesita definir principalmente los siguientes parámetros:

- $D_{aut}$ : Días de autonomía con baja o nula insolación.
- $P_{Dmax}$ : Profundidad máxima de descarga de la batería, que vendría dada por el fabricante de las baterías; por defecto se escoge un valor del 60% o 80 %.
- $\eta_D$ : Eficiencia de descarga: Debe contemplar la eficiencia de descarga de la batería, la eficiencia del inversor, la del regulador de carga en caso de que tenga salida de CC, pérdidas en cables, etc; por defecto puede usarse un valor del 75%.

$$C_{nb} = \frac{E_{CT} * (D_{out} + 1)}{V_{nom} * P_{Dmax} * \eta_D} \quad (\text{Ecuación 11})$$

Donde  $C_{nb}$  es la capacidad nominal del banco de baterías en Ah/día,  $E_{CT}$  es el consumo energético diario total de la carga,  $D_{out}$  son los días de autonomía con baja o nula insolación,  $V_{nom}$  es la tensión nominal del sistema,  $P_{Dmax}$  es la profundidad máxima de descarga de la batería y  $\eta_D$  es la eficiencia de la descarga.

Cantidad de baterías:

$$N_{BT} = \frac{V_{nom} * C_{nom\_banco}}{V_{nom\_bat} * C_{nom\_bat}} \quad (\text{Ecuación 12})$$

Donde  $N_{BT}$  es el número total de baterías del banco,  $C_{nom\_banco}$  es la capacidad nominal del banco,  $C_{nom\_bat}$  es la capacidad nominal de una batería,  $V_{nom}$  es la tensión nominal del sistema y  $V_{nom\_bat}$  es la tensión nominal de una sola batería.

Cantidad de baterías en serie:

$$N_{BS} = \frac{V_{nom}}{V_{bat\_nom}} \quad (\text{Ecuación 13})$$

Cantidad de baterías en paralelo:

$$N_{BP} = \frac{N_{BT}}{N_{BS}} \quad (\text{Ecuación 14})$$

Dimensionamiento del regulador de carga:

El regulador se conecta en serie con los paneles fotovoltaicos, por lo que circulará por él la corriente generada por ellos. Como regla de diseño, la corriente nominal del regulador se elige un 20% o 25% mayor a la corriente de cortocircuito ( $N_{pp} * I_{cc}$ ) entregada por el bloque generador o el mayor valor de la corriente de carga de continua ( $I_{carga\_cc}$ ).

$$I_{reg} = 1,25 * \max(N_{pp} * I_{cc} * I_{car\_cc}) \quad (\text{Ecuación 15})$$

Donde,  $I_{reg}$  es la corriente nominal del regulador,  $N_{pp}$  es el número de paneles solares en paralelo,  $I_{cc}$  es la corriente de corto circuito de un panel fotovoltaico,  $N_{pp} * I_{cc}$  es la corriente de corto circuito del bloque generador y para  $\max(N_{pp} * I_{cc} * I_{car\_cc})$  debe utilizarse el valor máximo entre la corriente de corto circuito del bloque generador y la demandada por la carga continua.

Dimensionamiento del inversor:

La potencia del inversor vendrá determinada en función de la potencia de los aparatos de consumo de CA, el rendimiento del mismo inversor y la simultaneidad de uso de dichos aparatos.

$$S_{inv\_out} = 1.25 * S_{carCA} * FS \quad (\text{Ecuación 16})$$

$$S_{inv\_out} = 1.25 * \frac{P_{carCA}}{Fp} * FS \quad (\text{Ecuación 17})$$

$$P_{inv\_in} = 1.25 * \frac{P_{carCA}}{\eta_{inv}} * FS \quad (\text{Ecuación 18})$$

$$P_{inv\_in} = \frac{P_{invout}}{\eta_{inv}} * Fp * FS \quad (\text{Ecuación 19})$$

Donde  $S_{inv\_out}$  es la potencia nominal del inversor,  $P_{inv\_in}$  es la potencia de entrada del inversor,  $P_{carCA}$  es la potencia de las cargas en CA,  $Fp$  es el factor de potencia de las cargas en CA,  $FS$  es el factor de simultaneidad del consumo en CA y  $\eta_{inv}$  es el rendimiento del inversor.

Para tener en cuenta este hecho se aplica un factor de simultaneidad (FS), que representa la probabilidad de utilización simultánea de los aparatos de consumo de CA.

El valor de este coeficiente resulta de una estimación debida a la experiencia o a una reglamentación.

## APLICACIÓN DE CASO

El siguiente caso práctico de aplicación, se realiza para una vivienda en Bogotá donde el consumo promedio de energía por persona está alrededor de los 1.6 KWh/día, es decir que está por encima de los 6 KWh/día para una familia de 4 personas según los indicadores de consumo de energía eléctrica per cápita del banco mundial.

En este caso el sistema fotovoltaico se va a dimensionar solo para algunos electrodomésticos de la vivienda, ya que la idea no es desconectar de la red la vivienda sino apoyar con el sistema fotovoltaico el consumo energético de la vivienda.

Los electrodomésticos son los siguientes:

1. 5 bombillos de bajo consumo de 10 W.
2. 1 computador portátil de 90 W.
3. 2 celulares de 10 W.
4. 1 decodificador digital de 30 W.
5. 1 televisor de 40" de 100 W.

No se prevé realizar una instalación de CC.

Se requiere una alta confiabilidad del sistema en lo que respecta a días con baja irradiancia (nublados).

### Estimación del consumo:

| Dispositivo                     | Cantidad | Potencia(W) | Horas(h) | Consumo total(Wh/día) |
|---------------------------------|----------|-------------|----------|-----------------------|
| bombillos                       | 5        | 10          | 6        | 300                   |
| PC portátil                     | 1        | 90          | 3        | 270                   |
| Decodificador digital           | 1        | 30          | 4        | 120                   |
| Celulares                       | 2        | 10          | 2        | 40                    |
| Televisor                       | 1        | 100         | 4        | 400                   |
| Consumo total promedio (Wh/día) |          |             |          | 1130                  |

Tabla 1. Estimación del consumo eléctrico de los electrodomésticos en Wh/día.

Como se puede apreciar en la tabla anterior el consumo para calcular el sistema es de 1130 Wh/día.

$$E_{CargaTotal} = E_{AC} = 1130 \text{ Wh/día.}$$

**Estimación de pérdidas:**

- $\eta_B$ : Eficiencia de la baterías (80%).

- $\eta_{inv}$ : Eficiencia del inversor (85%).

- $\eta_R$ : Eficiencia del regulador (95%).

- $\eta_X$ : Eficiencia debida a otras pérdidas (95%)

Calculo de la eficiencia:

$$\eta_T = 0.8 * 0.85 * 0.95 * 0.95$$

$$\eta_T \approx 0.614$$

El bloque generador deberá generar 39% más energía para compensar las pérdidas.

**Calculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles:**

Mediante las coordenadas geográficas de Bogotá en la página de la NASA

(<https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/>) se obtienen los datos de insolación promedio mínima para cada mes a distintas inclinaciones. Por la ubicación de Bogotá cerca al Ecuador, el ángulo de inclinación puede estar entre 0° y 20° en orientación al sur.

| Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m <sup>2</sup> /day) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Lat 4.61<br>Lon -74.082  | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | May  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Oct  | Nov  | Dec  | Annual Average |
| SSE HRZ  | 4.86 | 4.83 | 4.91 | 4.65 | 4.72 | 4.83 | 5.00 | 5.07 | 5.03 | 4.70 | 4.59 | 4.59 | 4.81           |
| K  | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48           |
| Diffuse  | 1.94 | 2.14 | 2.29 | 2.30 | 2.15 | 2.05 | 2.06 | 2.18 | 2.27 | 2.19 | 2.02 | 1.92 | 2.12           |
| Direct   | 4.54 | 3.97 | 3.72 | 3.33 | 3.74 | 4.15 | 4.34 | 4.14 | 3.89 | 3.65 | 3.95 | 4.26 | 3.98           |
| Tilt 0   | 4.81 | 4.77 | 4.85 | 4.58 | 4.65 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.96 | 4.64 | 4.55 | 4.55 | 4.75           |
| Tilt 4   | 4.92 | 4.84 | 4.86 | 4.59 | 4.69 | 4.82 | 4.98 | 5.02 | 4.96 | 4.69 | 4.64 | 4.67 | 4.81           |
| Tilt 19  | 5.20 | 4.94 | 4.79 | 4.50 | 4.71 | 4.90 | 5.05 | 4.98 | 4.81 | 4.72 | 4.84 | 4.96 | 4.87           |
| Tilt 90  | 3.22 | 2.59 | 1.97 | 1.85 | 2.25 | 2.50 | 2.47 | 2.11 | 1.71 | 2.32 | 2.87 | 3.21 | 2.42           |
| OPT  | 5.25 | 4.94 | 4.87 | 4.59 | 4.73 | 4.91 | 5.06 | 5.04 | 4.96 | 4.74 | 4.86 | 5.03 | 4.91           |
| OPT ANG  | 28.0 | 18.0 | 6.00 | 5.00 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 9.00 | 1.00 | 14.0 | 25.0 | 30.0 | 15.1           |

Tabla 2. Insolación a lo largo del año para el ángulo de inclinación.

En la tabla 2. Podemos observar los diferentes valores de insolación para los ángulos de inclinación del panel en los meses del año y basándonos en estos valores podemos elegir la mejor disposición para el arreglo de paneles. También podemos ver en la tabla los ángulos óptimos para cada mes.

**Determinación de la tensión nominal de la instalación:**

Si bien la demanda de los electrodomésticos que se van a conectar al sistema fotovoltaico es menor a 1.5 kW, se utilizará una tensión nominal de 24 V para disminuir la corriente de la instalación y de este modo reducir la sección de los conductores y las pérdidas.

### Dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos:

Para este caso se utilizará un panel de 150Wp (Potencia pico) debido al consumo en carga, ya que tiene una potencia nominal alta y su precio no es tan alto.

| 150 W Polycrystalline Silicon Solar panel |       |    |
|---|-------|----|
| Potencia nominal                          | 150 W | Wp |
| Tension a PN                              | 18,5  | V  |
| Corriente a PN                            | 8,5   | A  |
| Tencion circuito abierto                  | 22,9  | V  |
| Corriente de corto circuito               | 8,757 | A  |

Tabla 3. Descripción del panel.

### Energía a generar por el bloque generador:

$$E_{gen} = 1.1 \left( \frac{E_{CargaTotal}}{\eta_T} \right)$$

$$E_{gen} = 1.1 \left( \frac{1130 \text{ Wh/dia}}{0,614} \right)$$

$$E_{gen} \approx 2024,43 \text{ Wh/dia}$$

Energía diaria generada por un panel de 150 Wp sin MPPT

Para el cálculo se necesita conocer algunos parámetros climáticos del lugar, las Horas Solares Pico (HSP), la potencia pico del panel (Wp) y la tensión pico (Vp).

Este cálculo se realiza dividiendo el valor de radiación solar de la peor época del año sobre 1kw/m<sup>2</sup> y de esta forma se obtienen las horas solares pico para la producción de energía.

$$HSP = (4,5 \frac{kWh}{m^2} / dia) / (1 \frac{kW}{m^2}) \approx 4.5 \text{ h/dia}$$

$$W_p = 150 \text{ W}$$

$$V_p = 18.5 \text{ V}$$

$$E_{panel} = W_{p(T)} * HSP = 150W * 4.5h/dia$$

$$E_{panel} = 675Wh/dia$$

### Energía extra de recuperación:

En este caso se considerará generar un 20% de energía extra para prevenir el riesgo de generación en días nublados.

$$E_{Extra} = \gamma_{Extra} * E_{gen}$$

$$E_{Extra} = 0.2 * 2024,43 Wh/dia$$

$$E_{Extra} \approx 404.9 Wh/dia$$

### Cantidad total de paneles:

$$N_{TP} = \frac{E_{gen} + E_{Extra}}{E_{panel}}$$

$$N_{TP} = \frac{(2024.43 + 404.9)Wh/dia}{675Wh/dia}$$

$$N_{TP} = |4|$$

$$E_{panel} = N_{TP} * E_{panel} = N_{TP} * W_{p(T)} * HSP$$

$$E_{panel} = 4 * 150W * \frac{4.5h}{dia} = 2700Wh/dia$$

### Dimensionamiento del banco de baterías:

$D_{out}$ : Días de autonomía 3 días y 4 noches.

$P_{Dmax}$ : profundidad máxima de descarga 80%

$\eta_D$ : eficiencia de descarga de batería 90%

$$C_{nb} = \frac{E_{CT} * (D_{out} + 1)}{V_{nom} * P_{Dmax} * \eta_{inv} * \eta_D}$$

$$C_{nb} = \frac{1130 Wh/dia(3 + 1)}{24V * 0.8 * 0.85 * 0.9}$$

$$C_{nb} = 308 Ah$$

Para el banco se utilizarán baterías de libre mantenimiento de 12V y 220 Ah nominal.

| Temperatura media de funcionamiento | AGM(años) | Gel(años) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 20°C                                | 7-10      | 12        |
| 30°C                                | 4         | 6         |
| 40°C                                | 2         | 3         |

Tabla 4. Descripción de tiempo de vida de las baterías.

**Número total de baterías:**

$$N_{BT} = \frac{V_{nom} * C_{nom\_banco}}{V_{nom\_bat} * C_{nom\_bat}}$$

$$N_{BT} = \frac{24V * 308Ah}{12V * 220Ah} = 4$$

**Cantidad de baterías en serie:**

$$N_{BS} = \frac{V_{nom}}{V_{bat\_nom}}$$

$$N_{BS} = \frac{24V}{12V} = 2$$

**Cantidad de baterías en paralelo:**

$$N_{BP} = \frac{N_{BT}}{N_{BS}}$$

$$N_{BP} = \frac{4}{2} = 2$$

**Máxima corriente de carga y descarga del banco:**

A continuación, se calculará la corriente máxima de carga  $C_5$  y de descarga  $C_{20}$  para el banco de baterías calculado.

$$C_{max\_car} = N_{BP} * C_5 = 2 \frac{220Ah}{5h}$$

$$C_{max\_des} = 88 A$$

$$C_{max\_des} = N_{BP} * C_{20} = 2 \frac{220Ah}{20h}$$

$$C_{max\_des} = 22 A$$

**Dimensionamiento del regulador de carga MPPT:**



La potencia del generador fotovoltaico puede exceder la máxima potencia de entrada del mismo. En este caso, el regulador limitará dicha potencia, proporcionando la corriente nominal máxima especificada por el fabricante de esta forma el dispositivo no sufrirá ningún daño. Una de las características de los reguladores MPPT es que tienen su punto de máxima eficiencia al trabajar en potencias cercanas a las nominales y como el costo de los reguladores se incrementa con la potencia nominal del mismo, dimensionar un regulador en base a la potencia pico del generador conlleva un gasto innecesario.

Para el dimensionamiento del regulador de carga, es necesario tener en cuenta la potencia pico del generador fotovoltaico y la tensión nominal del banco de baterías:

- Tensión nominal del banco de baterías: 24 V.
- Potencia pico del generador fotovoltaico: 600 Wp (4 x 150 Wp).
- Tensión del circuito abierto de los paneles fotovoltaicos: 22.9 V

| Electrical TS-MPPT-45       |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Maximun Battery Current     | 45 A  |        |
| Nominal Maximun Solar imput | 12 V  | 600 W  |
|                             | 24 V  | 1200 W |
|                             | 48 V  | 2400 W |
| Max. Solar Open circuit     | 150 V |        |

Tabla 5. Selección del regulador MTTP

Se utilizará un regulador MPPT de 45A nominal y 1200 Wp de potencia nominal, funcionando con un banco de baterías de 24 V nominal.

$$V_{in} = 1,25 * N_{PS} * V_{OC}$$

$$V_{in} = 1,25 * 4 * 22.9$$

$$V_{in} = 114.5 V$$

Para este caso, la máxima tensión de entrada no excede la máxima tensión de entrada del regulador de carga especificada por el fabricante (150 V).

**Máxima corriente de carga y descarga:**

El consumo de potencia total de la carga estará dado por la suma de potencia (nominal) de todos los componentes eléctricos en régimen permanente y tiene un valor de 290 W.

$$I_{Des\_bat} = 1,25 \frac{P_{Car\_CA}}{V_{nom} * \eta_{inver}}$$

$$I_{Des\_bat} = 1,25 \frac{290 W}{24 V * 0,85} \approx 14,2 < 22A$$

La máxima corriente de carga podrá calcularse en base a la potencia nominal del regulador para un banco de baterías de 24 V.

$$I_{Carga} = \frac{P_{Reg}}{V_{min\_bat}}$$

$$I_{Carga} = \frac{1200 W}{21 V} \approx 51.14 A < 88 A$$

En este caso, ni la corriente de carga ni la de descarga superan los valores de C20y C5del banco de baterías respectivamente.

#### Dimensionamiento del inversor:

Se utilizara un FP = 0,8 y un FS = 1, esto debido a que podrían usarse todos al tiempo.

$$S_{inv\_out} = 1.25 * S_{car\_CA} * FS = 1.25 * \frac{P_{car\_CA}}{Fp} * FS$$

$$S_{inv\_out} = 1.25 * \frac{290 W}{0,8} * 1 = 453.2 VA$$

$$I_{pico\_carga} = \frac{290 W}{220 V} \approx 1.4 A$$

| Inversor TGP 24-600 de 600VA |       |
|------------------------------|-------|
| Maxima Corriente             | 11A   |
| Energia continua             | 600 W |
| Eficiencia MAX               | 92%   |

Tabla 6. Características del inversor.

#### Esquema del sistema:

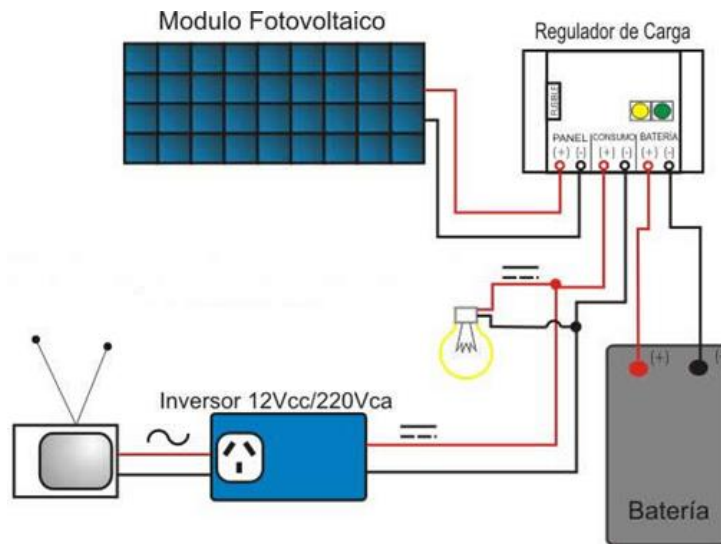


Imagen 1. Esquema del sistema

- 4 paneles de 150 W.
- 1 regulador de carga de 45 A nominal con MPPT.
- Inversor de 24V y 600 VA.
- 4 baterías de 220 Ah.

### ESTIMACIÓN DE COSTOS

Los costos de instalación de un proyecto de energía fotovoltaica se ven representados por porcentajes en el siguiente esquema:

| Componente                 | Porcentaje |
|----------------------------|------------|
| Paneles solares            | 22%-30%    |
| Baterías                   | 19%-35%    |
| Inversor                   | 10%-24%    |
| Regulador de carga         | 6%-9%      |
| Materiales eléctricos      | 2,5%-5%    |
| Montaje mecánico           | 5%-9%      |
| Obra civil                 | 3%-15%     |
| Ingeniería y planificación | 3%-14%     |
| instalación                | 10%-15%    |
| otros                      | 0%-2%      |

Tabla 7. Porcentaje de costos apuntes de clase curso de energías renovables.

La tabla 7 presenta los porcentajes relativos de costo de una instalación fotovoltaica, brindada por los conocimientos del ingeniero Eugeni García, docente de ingeniería electrónica de la universidad Politécnica de Valencia en España. Donde se puede apreciar que la mayor parte de la inversión está en la adquisición de los paneles, el inversor, el regulador de carga MPPT y las baterías.

| componentes     | Descripción                               | Precio unidad | Precio Total |
|-----------------|---|---------------|--------------|
| Paneles Solares | 150 W Polycrystalline Silicon Solar panel | 375000        | 1500000      |
| Baterías        | Batería GEL Victron 12V 220 Ah            | 520000        | 2080000      |
| Inversor        | Inversor TGP 24-600 de 600VA              | 540000        | 540000       |
| Regulador MPPT  | Electrical TS-MPPT-45                     | 300000        | 300000       |
|                 |   | Total         | 4420000      |

Tabla 8. Costo total de los principales componentes del sistema.

El coste real del proyecto varía con respecto a la selección de equipos, la aplicación y lugar en el cual se instale. Es por esta razón que los sistemas de montaje dependen del lugar de instalación del proyecto y de esto que el precio final de la instalación sea muy cercano al valor obtenido de la adquisición de los principales sistemas eléctricos y electrónicos del proyecto, o que por otro lado sea una instalación que requiera demasiada obra civil y el montaje de los paneles requiera un sistema de anclaje especial para el lugar en el cual se van a instalar.

El porcentaje de los costos de instalación que corresponden a la obra civil y montaje mecánico, hace referencia específicamente a lo que corresponde a adecuación del lugar y estructura respectivamente sobre la cual se hará el montaje del sistema fotovoltaico, como el costo real de esta parte del proyecto corresponde a un valor el cual podría ser exclusivo para cada proyecto ya que las condiciones del lugar y el lugar en si en el cual se hará la instalación, es por esto que no se presentan los valores de obra civil y montaje mecánico para realizar los cálculos de retorno de inversión.

Basado en cálculos de PRI (Periodo de retorno de inversión), y en el cual se hacen las siguientes estimaciones: la instalación del sistema fotovoltaico es realizado en la ciudad de Bogotá donde el precio de kW/h de energía es vendido a 450.50 COP, y decimos que el precio total del proyecto de energía fotovoltaica es de cinco millones de pesos. También realizamos el cálculo basándonos en la factura de energía de una vivienda donde el consumo promedio es de 169 kWh/mes y según los cálculos de los paneles seleccionados el sistema es capaz de proveer 81 kWh/mes, pero solo se van a aprovechar realmente 34 kWh/mes los cuales son el consumo mensual de los elementos conectados al sistema, entonces podemos decir que vamos a dejar de pagar  $(34 \text{ kWh/mes}) \times (450.50 \text{ COP}) = 15.317 \text{ COP}$  al mes con una instalación de este tipo.

También conociendo que al término de 10 años hay que realizar un cambio de baterías lo cual genera otra inversión en el periodo de funcionamiento del proyecto se realizan los cálculos de la siguiente manera:

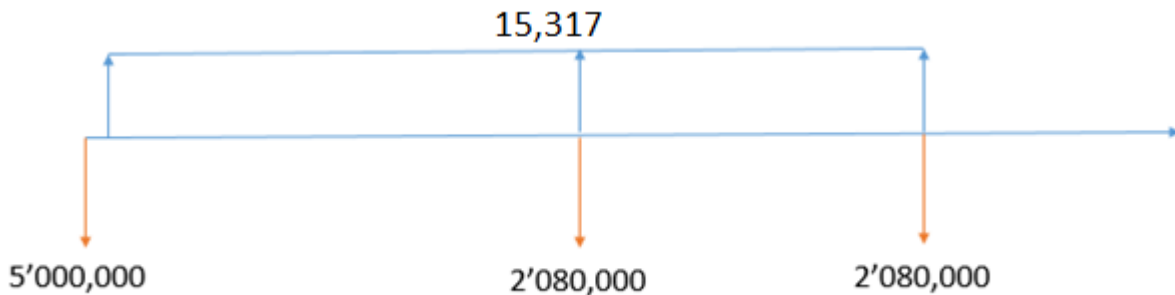


Diagrama 1. Flujo de caja del proyecto.

De los cálculos de PRI obtenemos que para el periodo de instalación del sistema fotovoltaico el cual corresponde a 25 años, en los cuales se hace respectivamente el cambio de baterías a los 10 y 20 años, los cuales generan otras dos inversiones correspondientes al valor de adquisición de las baterías, luego de los 25 años no se logra recuperar la inversión, por el contrario nos encontramos con que al final del periodo de instalación del sistema existe un déficit correspondiente por un poco menos de 3 millones de pesos los cuales corresponden al valor de inversión de los cambios de baterías en los dos periodos contemplados. Por otro lado hay que contemplar los costos de mantenimiento que un sistema como estos requieren, este mantenimiento se reduce a la limpieza de los paneles y red eléctrica del sistema. Por lo que el costo de mantenimiento contemplando estos dos factores no son muy elevados, sin embargo se tiene que tener en cuenta ya que uno de los factores de eficiencia para el correcto funcionamiento de los paneles depende de que la superficie de los paneles este limpia por lo que regularmente hay que limpiarlos y remover de ellos el polvo y suciedad que le impidan a estos funcionar correctamente.

## CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos de los cálculos realizados para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico el cual está diseñado para una vivienda ubicada en Bogotá, es posible observar que si es viable desde el punto de vista técnico implementar un sistema de paneles solares para una vivienda en Bogotá, ya que con los datos obtenidos de radiación de la ciudad, fue posible dimensionar un sistema, el cual aunque es un poco robusto debido a que el diseño está basado en el peor dato de radiación solar que llega a la ciudad, la cantidad de horas pico de sol y el tiempo de autonomía del sistema, es un sistema confiable ya que proporciona la energía necesaria para tres días y cuatro noches de autonomía sin recibir radiación solar durante este periodo.

El dimensionamiento del sistema solar tiene gran cantidad de variables, las cuales están a disposición de elección del diseñador, por lo cual la elección de estos componentes debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades de diseño y adicionalmente hay que tener en cuenta el aspecto económico del proyecto. Ya que podemos tener infinitas configuraciones del sistema dependiendo por ejemplo de los paneles solares que escojamos, ya que el precio de los paneles se eleva considerablemente entre más grande sea el valor de potencia nominal.

Adicionalmente a esto tenemos que tener en cuenta el mantenimiento del sistema de producción de energía fotovoltaica. Donde tenemos que los paneles solares están construidos para una duración de 25 años y los cuales no necesitan mayor cuidado que la limpieza. Por otro lado están las baterías las cuales tienen un tiempo de vida promedio de 10 años, lo que quiere decir que aunque los paneles duren 25 años, las baterías tendrán que ser reemplazadas por unas nuevas luego de 10 años de uso y el resto de sistemas eléctricos y electrónicos es pertinente saber que con el paso del tiempo van a tener algún tipo de desgaste y por esta degradación de los componentes se pierde la misma eficiencia que se tiene al principio de la instalación.

Por ultimo lo que obtuvimos de la estimación de costos es que un proyecto de este tipo, donde transcurridos los 25 años para los cuales está previsto que el proyecto esté en funcionamiento, no se obtuvo en ningún momento la posibilidad de haber recuperado la inversión inicial, y mucho menos generar un tipo de ingreso proporcionado por la implementación de este sistema. Tenemos que no es viable el proyecto desde el punto de vista económico, ya que lo que va a generar realmente el proyecto va a ser un gasto adicional. Pero si lo que se está buscando realmente es contribuir con el cambio climático, como se pudo apreciar es posible implementar algún tipo de sistema fotovoltaico en la ciudad de Bogotá y de esta forma suplir a la población con una parte de la energía eléctrica que se consume.

## REFERENCIAS

- Abella, M. A. (2016). 13. Dimensionado de Sistemas Fotovoltaicos: Otros métodos de dimensionado de sistemas FV autónomos. Centro de investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnológicas, Departamento de Energia Renovables. CIEMAT.  
[http://api.eoi.es/api\\_v1\\_dev.php/fedora/asset/eoi:45340/componente45338.pdf](http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45340/componente45338.pdf)
- Aguilar, F. J., Aledo, S., & Quiles, P. V. (2016). Experimental study of the solar photovoltaic contribution for the domestic hot water production with heat pumps in dwellings. *Applied Thermal Engineering*, 101, 1–11. <http://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.01.127>
- Al-Shohani, W. A. M., Al-Dadah, R., & Mahmoud, S. (2016). Reducing the thermal load of a photovoltaic module through an optical water filter. *Applied Thermal Engineering*, 109, 475–486. <http://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.08.107>

- Ben, M., & Ben, S. (2017). The role of renewable energy and agriculture in reducing CO<sub>2</sub> emissions : Evidence for North Africa countries. *Ecological Indicators*, 74, 295–301. <http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.11.032>
- Cao, Y., Liu, C., Huang, Y., Wang, T., Sun, C., & Yuan, Y. (2017). Parallel algorithms for islanded microgrid with photovoltaic and energy storage systems planning optimization problem : Material selection and quantity demand optimization. *Computer Physics Communications*, 211, 45–53. <http://doi.org/10.1016/j.cpc.2016.07.009>
- Chandel, S. S., Nagaraju Naik, M., & Chandel, R. (2015). Review of solar photovoltaic water pumping system technology for irrigation and community drinking water supplies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 49, 1084–1099. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.083>
- Fouda, A., Nada, S. A., & Elattar, H. F. (2016). An integrated A/C and HDH water desalination system assisted by solar energy: Transient analysis and economical study. *Applied Thermal Engineering*, 108, 1320–1335. <http://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.08.026>
- García Marí Eugeni. (2016). Energía Solar Fotovoltaica Aislada. *Applied Solar Energy, curso de energías renovables*. Universidad Politécnica de Valencia. [www.cursofotovoltaica.com](http://www.cursofotovoltaica.com)
- Gasparatos, A., Doll, C. N. H., Esteban, M., Ahmed, A., & Olang, T. A. (2017). crossmark. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 70(May 2016), 161–184. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.030>
- Ghasemi Mobtaker, H., Ajabshirchi, Y., Ranjbar, S. F., & Matloobi, M. (2016). Solar energy conservation in greenhouse: Thermal analysis and experimental validation. *Renewable Energy*, 96, 509–519. <http://doi.org/10.1016/j.renene.2016.04.079>
- Islam, M. M., Pandey, A. K., Hasanuzzaman, M., & Rahim, N. A. (2016). Recent progresses and achievements in photovoltaic-phase change material technology: A review with special treatment on photovoltaic thermal-phase change material systems. *Energy Conversion and Management*, 126, 177–204. <http://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.07.075>
- Kannan, N., & Vakeesan, D. (2016). Solar energy for future world: - A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 62, 1092–1105. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2016.05.022>
- Lewis, N. S. (2007). Solar Energy Use, 798. <http://doi.org/10.1126/science.1137014>
- Lúcio, G., Filho, T., Adriano, C., Mambeli, R., Felipe, I., Dos, S., & Braga, G. (2016). Solar Energy Materials & Solar Cells Study of the energy balance and environmental liabilities associated with the manufacture of crystalline Si photovoltaic modules and deployment in different regions. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 144, 383–394. <http://doi.org/10.1016/j.solmat.2015.09.023>
- Muhsen, D. H., Ghazali, A. B., & Khatib, T. (2016). Multiobjective differential evolution algorithm-based sizing of a standalone photovoltaic water pumping system. *Energy Conversion and Management*, 118, 32–43. <http://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.03.074>
- Muhsen, D. H., Ghazali, A. B., Khatib, T., Abed, I. A., & Natsheh, E. M. (2016). Sizing of a standalone photovoltaic water pumping system using a multi-objective evolutionary algorithm. *Energy*, 109, 961–973. <http://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.070>
- Olaya, Y., Arango-Aramburo, S., & Larsen, E. R. (2016). How capacity mechanisms drive technology choice in power generation: The case of Colombia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 563–571. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.065>
- Peralta, L., & Eduardo, R. (2011). La energía solar fotovoltaica como factor de desarrollo en zonas rurales de Colombia. caso: vereda Carupana, municipio de Tauramena, departamento de Casanare.

- Rosso-Cerón, A. M., & Kafarov, V. (2015). Barriers to social acceptance of renewable energy systems in Colombia. *Current Opinion in Chemical Engineering*, *10*, 103–110.  
<http://doi.org/10.1016/j.coche.2015.08.003>
- Senturk, A., & Eke, R. (2017). A new method to simulate photovoltaic performance of crystalline silicon photovoltaic modules based on datasheet values. *Renewable Energy*, *103*, 58–69.  
<http://doi.org/10.1016/j.renene.2016.11.025>
- Valer, L. R., Melendez, T. A., Fedrizzi, M. C., Zilles, R., & de Moraes, A. M. (2016). Variable-speed drives in photovoltaic pumping systems for irrigation in Brazil. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, *15*, 20–26. <http://doi.org/10.1016/j.seta.2016.03.003>
- Wahyuni, N. S., Wulandari, S., Wulandari, E., & Pamuji, D. S. (2015). *Integrated Communities for the Sustainability of Renewable Energy Application: Solar Water Pumping System in Banyumeneng Village, Indonesia*. *Energy Procedia* (Vol. 79). Elsevier B.V.  
<http://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.604>
- Yahyaoui, I., Chaabene, M., & Tadeo, F. (2015). Evaluation of Maximum Power Point Tracking algorithm for off-grid photovoltaic pumping. *Sustainable Cities and Society*, *25*, 65–73.  
<http://doi.org/10.1016/j.scs.2015.11.005>
- Zhou, J., Zhang, Z., Liu, H., & Yi, Q. (2017). Temperature distribution and back sheet role of polycrystalline silicon photovoltaic modules. *Applied Thermal Engineering*, *111*, 1296–1303.  
<http://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.10.095>