



INFORME TÉCNICO DEL CONCEPTO:
Aforos Acueducto Comunitario Llano Lindo
Verónica Duque Pardo, Jair Esteban Burgos Contento

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

INGENIERÍA AMBIENTAL

VILLAVICENCIO

2019

INFORME TÉCNICO AFOROS PARA ACUEDUCTOS COMUNITARIOS	
ENTIDADES SOLICITANTES: Acueducto Comunitario Llano Lindo	
ENTIDAD PRESTADORA:	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Facultad de Ingeniería Ambiental
INGENIEROS A CARGO:	Verónica Duque Pardo Jair Esteban Burgos Contenido
AUXILIAR:	Jessica Lorany Cortés Reina

INFORME TÉCNICO

1. Objetivo del Concepto Técnico:

Determinar por medio de aforos el caudal del Caño Buque que surte al acueducto comunitario Llano Lindo de la Comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, Meta.

2. Justificación:

En Colombia debido a la usencia e ineficiencia del estado para garantizar el derecho humano al agua (DHA) por medio de la prestación de los servicios públicos, las comunidades urbanas y rurales han consolidado procesos y sistemas de gestión para el suministro de agua mediante acueductos comunitarios. En Villavicencio la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P, es el mayor proveedor de agua en el municipio, y el restante de los proveedores son denominados acueductos comunitarios, lo cuales se categorizan en 21 veredales y 57 urbanos para el 2018 según la Base de datos del colectivo Acueductos Comunitarios en Red de Villavicencio – Meta (Velásquez, 2018). En cuanto al acueducto comunitario Llano Lindo esta categorizado en los urbanos y cuenta con 406 beneficiarios.

Este informe tiene como objetivo principal determinar el caudal de los caños que surgen al acueducto comunitario Llano Lindo por medio de aforos ambientales. Esto puede ser útil para que entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional e inclusive las autoridades ambientales pertinente consideren reforzar la línea de investigación sobre los procesos y sistemas de distribución del recurso hídrico; no obstante, en Villavicencio, son

escasos los referentes académicos que aborden el estudio de la problemática, adicionalmente, evidenciar la importancia de los aforos ambientales como instrumento de planeación que permita tener conocimiento de las dinámicas de los caudales dentro de las cuencas para evitar impactos sobre el recurso o la biodiversidad, suministrando de forma eficiente el recurso de agua a la comunidad. La importancia de este concepto técnico radica, entonces, en el impacto social que puede llegar a tener a un futuro debido a que la información obtenida se proporcionara a la autoridad competente.

3. Marco Teórico:

Área hidráulica

Es la superficie ocupada por el agua en una sección transversal normal cualquiera, se expresada en m^2 (Ruiz, 2008).

Batimetría

Una batimetría se refiere al levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno cubierto por el agua, sea este el fondo del mar o el fondo de los lechos de los ríos, ciénagas, humedales, lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua (IDEAM - Instituto de Hidrología, 2014).

Caudal: Cantidad de fluido que circula a través de una sección de un ducto, ya sea tubería, cañería, oleoducto, río, canal, por unidad de tiempo. Generalmente, el caudal se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área determinada en una unidad de tiempo específica (Sierra, 2019).

Caudal ecológico

Caudal mínimo que debe mantenerse en un afluente cuando hay de por medio actividades antrópicas, de forma que no se alteren las condiciones naturales del biotopo (IDEAM - Instituto de Hidrología, 2014).

Molinete: Es un dispositivo empleado para la medición del gasto de agua en canales o río. Específicamente sirve para conocer la velocidad en una corriente o flujo de agua (Mejía, 2016).

4. Metodología:

El día 2 de abril se realizó una visita de campo en la microcuenca del Caño Buque, para identificar y realizar el levantamiento de la información solicitada por CORMACARENA dirigida específicamente a la medición de caudales para lo que se realizó el levantamiento de batimetría y velocidades con molinete en cada uno de los puntos de captación del acueducto comunitario.

4.1 Batimetría

Para este procedimiento se debe establecer sitio, teniendo en cuenta que este sitio debe estar libre de obstáculos o interferencia que puedan afectar el proceso. Seguidamente se mide el ancho del cuerpo hídrico en el sitio establecido y se subdivide en secciones equidistantes, en la siguiente imagen se puede reflejar lo mencionado anteriormente:

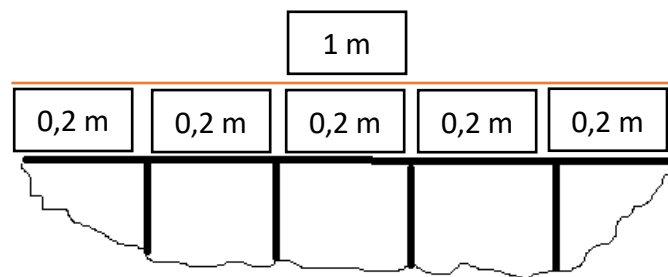


Figura 1. Representación del procedimiento de batimetría, Fuente: autor.

Luego de obtener los datos, se procede a calibrar las profundidades en cada una de las secciones para tener las medidas necesarias y requeridas que permiten hallar el área seccional en cada caso por medio de la ecuación (1), y por medio de la ecuación (2) determinar el área total del tramo. Estas profundidades fueron medidas con un palo de escoba que estaba debidamente subdividido en secciones de 10 cm.

$$A = \frac{X_i + X_{i+1}}{2} * X \quad (1)$$

En donde:

X_i = Primera profundidad medida.

X_{i+1} = Segunda profundidad medida.

X = El ancho medido, que debe ser equidistante.

Por lo tanto:

$$\sum A = \text{Área total} \quad (2)$$

4.2 Velocidades

Para este procedimiento se realiza una disolución de 1 lb de NaCl en un balde con agua, el cual es regado en el caño y por medio de un molinete se determinan las velocidades en unidades de m/s, en cada una de las secciones establecidas; con cada una de las velocidades obtenidas se realiza un promedio para obtener la velocidad total.

4.3 Caudales

Después de calcular las velocidades y el área total del tramo se procede a calcular el caudal por medio de la siguiente ecuación:

$$Q = A * V \quad (3)$$

En donde:

A = Área.

V = Velocidad del flujo.

En donde el área es la resultante total de las áreas tomadas en cada sección del tramo, y para la velocidad se realiza un promedio de todas las velocidades (velocidad total) registradas por el molinete en cada sección

5. Resultados:

- **Caño Buque**

Tabla 1. Registro de las velocidades medidas de las tres secciones del cuerpo hídrico Caño Buque, calculando la velocidad promedio del mismo.

	Velocidades (m/s)		
	Sección 1	Sección 2	Sección 3
	0,1	0,04	0,18
	0,09	0,02	0,23
	0,13	0,07	0,22
	0,13	0,1	0,23
	0,12	0,12	0,22
	0,15	0,11	0,23
	0,12	0,11	0,22
	0,12	0,09	0,21
	0,11	0,09	0,22
	0,1	0,11	0,21
Promedio	0,117	0,086	0,217
Velocidad promedio:		0,14	m/s

Tabla 2. Registro de las distancias y profundidades medidas en las tres secciones del cuerpo hídrico Caño Buque, calculando el área total de la sección transversal.

Área total de la sección transversal	
Distancia (m)	Profundidades (m)
0,12	0,0588
0,1325	0,064925
0,1225	0,060025
Área Total:	0,18375 m ²

Tabla 3. Calculo del Caudal del cuerpo hídrico Caño Buque en m³/s y L/s

Caudal Caño Buque		
Área Total	0,18375	m ²
Velocidad Promedio	0,14	m/s
Caudal (Q):	0,025725	m ³ /s
	25,725	L/s



Figura 2. Representación gráfica de la sección transversal del Caño Buque.

Bibliografía

- Velázquez, C. G. (2018). *La gestión democrática del agua al amparo de la figura de Acueductos Comunitarios en la ciudad de Villavicencio - Meta. Tesis de Grado*. Villavicencio: Universidad Santo Tomas.
- Mejía Rodríguez, G. P. (2016). *Velocidad superficial del agua en pequeñas corrientes: Cálculo de la velocidad media y caudal con base en la batimetría. Tesis de Grado*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Gómez, C. D. (2019). Guía de Laboratorio Universidad Santo sede Tomas Villavicencio (FIA). *Práctica de Evaluación de la Calidad de Agua*. Villavicencio.
- IDEAM - Instituto de Hidrología, M. y. (20 de 05 de 2014). *IDEAM*. Obtenido de <http://www.ideam.gov.co/web/agua/batimetrias>
- Ruiz, P. R. (2008). Elementos geométricos de los canales. En *Hidraulica de canales II* (pág. 5). México.
- Sierra, M. M. (11 de Enero de 2019). *Fibras y Normas de Colombia S.A.S*. Obtenido de <https://www.fyndecolombia.com/caudal-definicion-y-metodos-de-medicion/>