



## ENSAYOS DE MATERIALES

- Resistencia a compresión de cilindros alcanzada a los 28 y 56 días para el edificio de parqueaderos y club House.

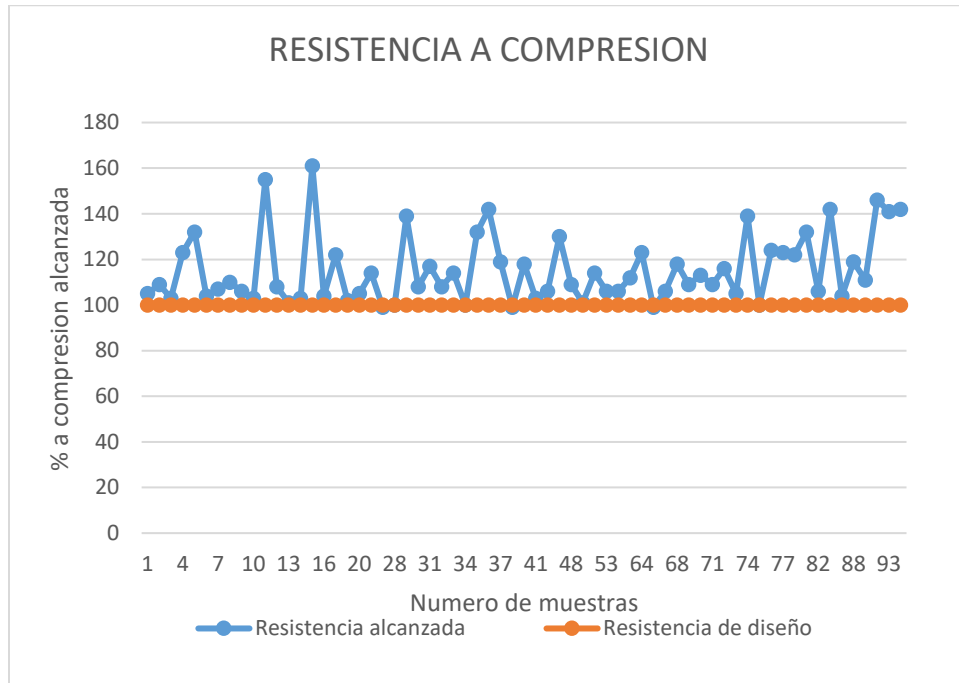


Las resistencias por debajo del 100% cumplen con los parámetros de aceptación por el método estadístico como lo permite la NSR-10.

- Resistencia de mortero para pegas de ladrillo y grouting para relleno de celdas del edificio de parqueadero:

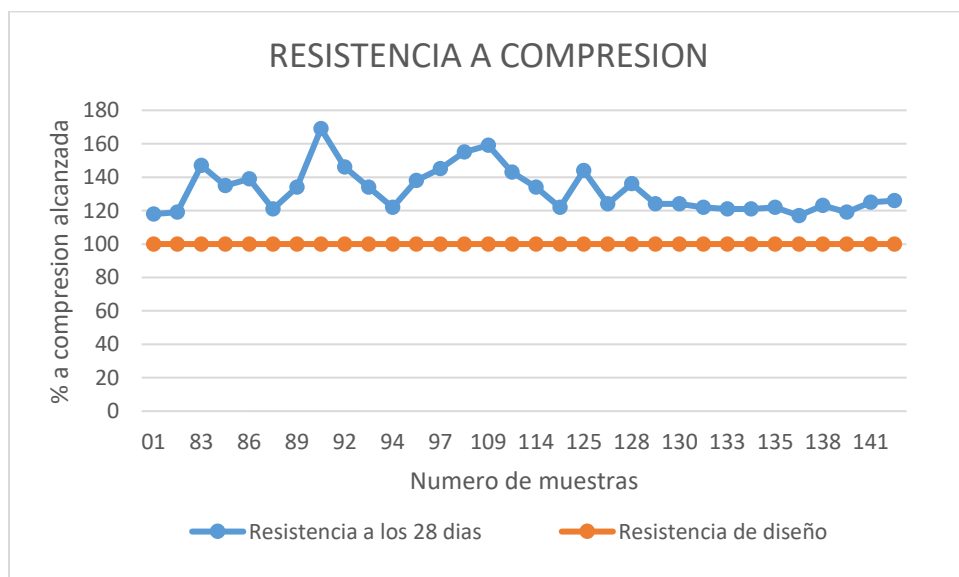

Todas las resistencias se encuentran por encima del 100% de su resistencia de diseño a los 28 días.

- Resistencia de mortero para pegas de ladrillo y grouting para relleno de celdas del club house:

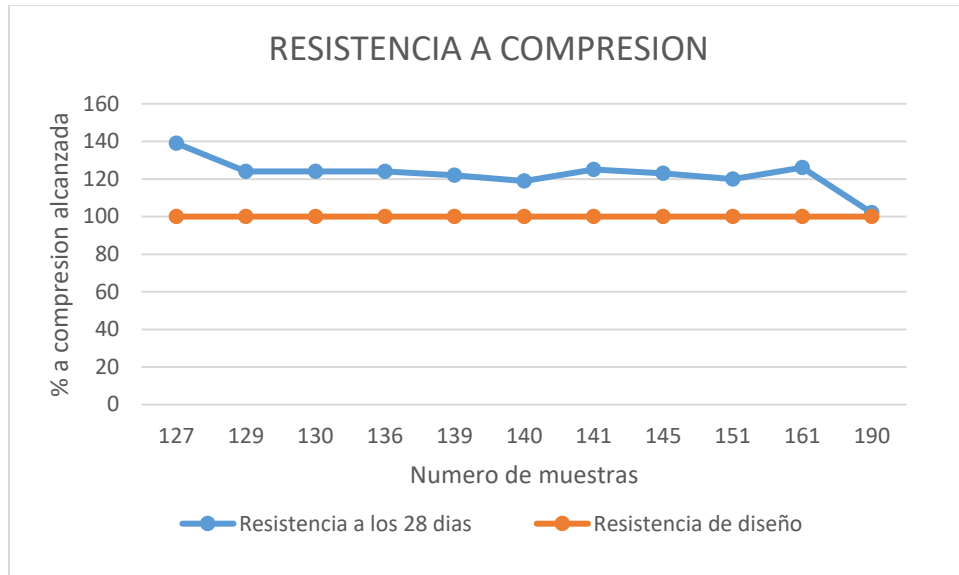

Todas las resistencias se encuentran por encima del 100% de su resistencia de diseño a los 28 días.

Realizado por:

- Julian David Acosta Prieto
- Juan Sebastián Galvis Culma
- Oscar Iván Peña Gómez

Dirigido a:

Especialización en patologías de la construcción – Universidad Santo Tomas.

Como trabajo de grado.