
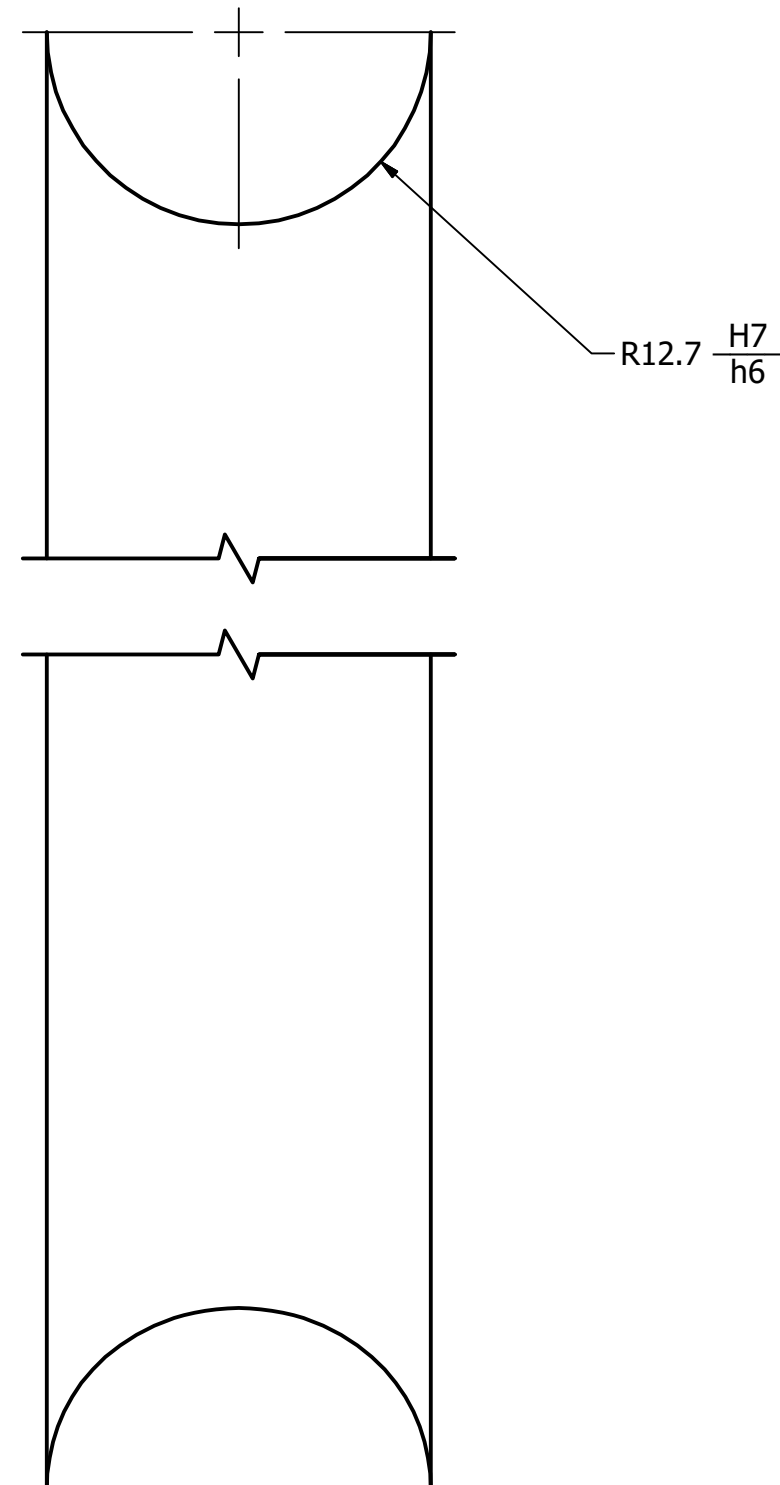


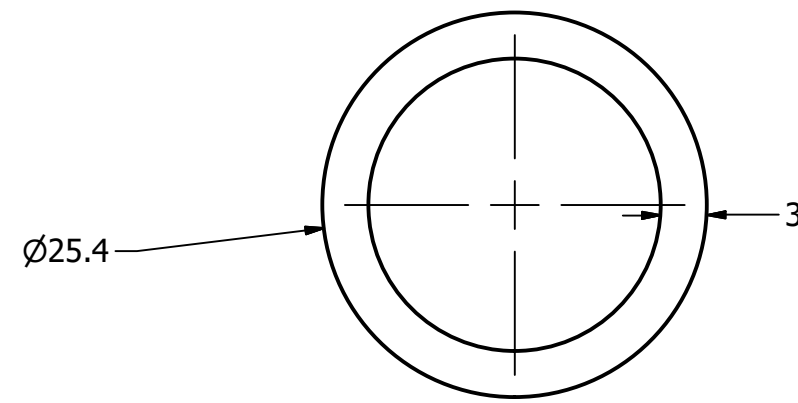


En general esta es la forma basica de ensamble y ajuste para la mayoría de los componentes del chasis (para los perfiles de seccion circular) con una union perpendicular o no perpendicular entre elementos.

El perfil tubular es un perfil de 1 pulgada por 3 mm de espesor y es un perfil comercial, por lo tanto sus medidas son estandarizadas en cuando a su diametro.

El ajuste es un posicionamiento con juego: Proporciona cierto apriete, es adecuado para posicionar piezas estacionarias pero pueden montarse y desmontarse facilmente.

Tener en cuenta que tambien se cuenta con el conformador el cual sera de vital importancia para realizar el montaje y garantizar la ubicacion precisa de los elementos para su posterior soldadura.

Unversidad Santo Tomás De Aquino			
Cotas en milímetros		Fecha: 15 de Julio de 2019	
Dibujo por: Ing. Sergio Iván Cepeda Delgado		Dibujo 2	Tamaño: DIN A3
Presentado a:	Ing. Oscar Mauricio Ochoa Álvarez		
	Ing. Johanny Franchesco Niño Fonseca		
Revisado por: Andrés Gerardo Clavijo Vargas		-	Escala 1:2
Firma Revisor:		Material: Madera Del Futuro	