

ATEM 2 M/E Broadcast Panel



El increíble AEM 2 M/E Broadcast Panel ofrece toda la potencia necesaria para las transmisiones en directo más complejas y es ideal cuando se dispone de espacio suficiente para un gran panel y se necesita tener todo el control al alcance de la mano. El diseño extraordinario del AEM 2 M/E Broadcast Panel luce de maravilla y cuenta con todos los controles ubicados justo donde los necesitas para ofrecer una mayor creatividad en las producciones en directo más complejas. Se conecta mediante Ethernet y también incluye una conexión directa tu ordenador.

€13 625


Conexiones

Ethernet

10/100/1000 (Base-T) con salida derivada para otros paneles de control y equipos informáticos.

Actualizaciones del sistema interno

1 puerto USB para actualizaciones del sistema operativo interno.

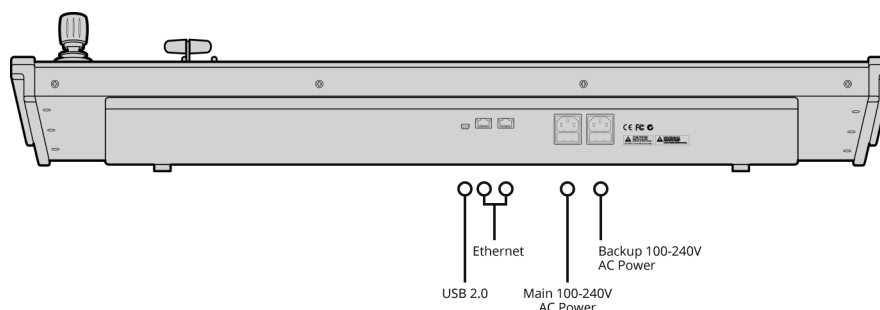

Soporte informático

Aplicaciones

ATEM Software Control Panel.

Sistemas operativos



Mac OS X 10.10 (Yosemite),
Mac OS X 10.11 (El Capitan) o posterior.

Sistema operativo integrado que cumple con las normas de la industria aeroespacial.



Windows 8.1 64-bit o
Windows 10 64-bit.

Sistema operativo integrado que cumple con las normas de la industria aeroespacial.

Especificaciones del producto

Puntos de cruce directos

20

Puntos de cruce adicionales

40

Tipo de botón para puntos de cruce

Botón iluminado con tres colores diferentes.

Rótulos para puntos de cruce

Mapa de bits RGB de alto contraste.

Selectores de transición

BKG (fondo), KEY 1-2 (por banco de mezcla y efectos).

Indicador de señal al aire

Sí

Selectores para transición de elementos en la señal principal (DSK) AUTO, CUT, TIE o PREV TRANS.

Previsualización de transiciones

Sí

Indicador de duración de la transición

Sí

Control de menú

Botones para mapa de bits en pantalla.

Palanca de transición

2

Palanca de mando de 3 ejes.

Sí

Teclado numérico

Sí

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación redundante

Sí


Voltaje de entrada

Fuente de alimentación interna (100-240 V).

Consumo de energía

70 vatios

Especificaciones físicas

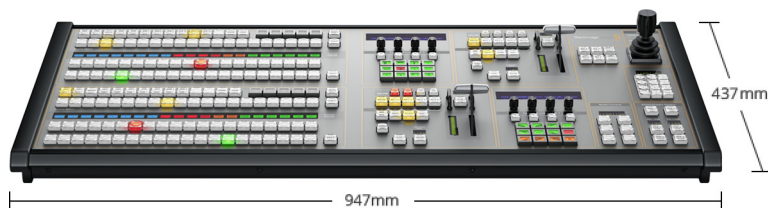

KG
15.25 kg

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0° - 40° C

Temperatura de almacenamiento

-20° - 60° C

Humedad relativa

Hasta 95%

Artículos incluidos

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

Garantía

Garantía del producto

12 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Reparaciones

Para obtener más detalles sobre la garantía de este producto, consulte el manual de funcionamiento en la página de soporte técnico (www.blackmagicdesign.com).

Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío.

Distribuidor autorizado